



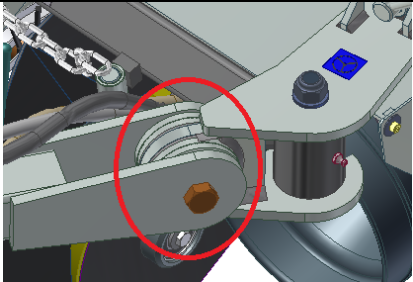
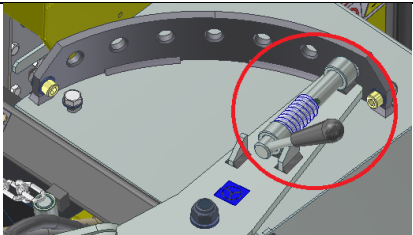
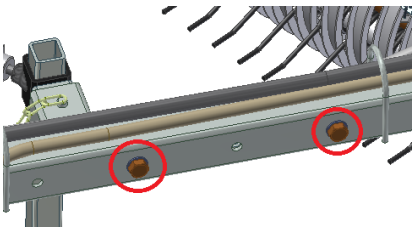
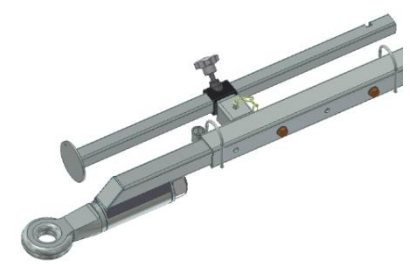
MOUNTAINPRESS 550TPL

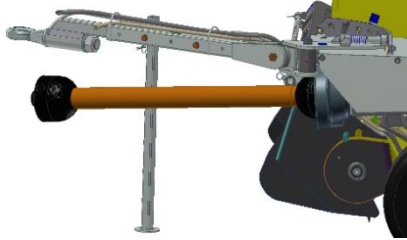
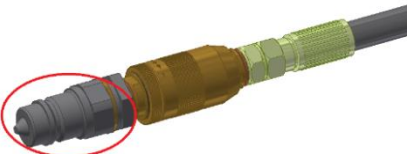
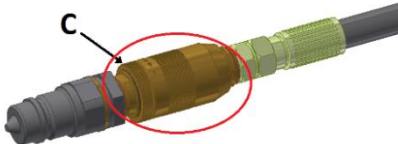
Raccordement de la machine



ATTENTION!

Il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation et de maintenance avant d'utiliser la machine.

	Ajuster l'angle vertical du timon en fonction de la hauteur de l'attelage du tracteur pour que la machine soit positionnée à l'horizontale. Desserrer le boulon et penser à bien le revisser à la fin de l'opération.
	Régler l'angle horizontal en fonction de la configuration envisagée pour l'opération (machine sur le côté ou alignée avec le tracteur) en utilisant le levier-pivot prévu à cet effet.
	Régler la longueur du timon en dévissant les deux boulons de fixation, pour positionner la machine à une distance permettant de l'attacher au cardan. Fixer les deux boulons pour bloquer correctement les deux parties du timon.
	Raccorder l'anneau au crochet du tracteur en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
	Détacher le pied de support, le fixer à mi-chemin et à l'horizontale afin de ne pas bloquer le flux de la récolte pendant le ramassage.

	Raccorder l'arbre de cardan d'une longueur appropriée à la prise de force du tracteur et à la machine. Fixer la chaîne de sécurité à l'anneau présent sur la machine.
	Brancher la prise électrique à 7 pôles, en veillant à ce que la configuration des pôles sur le tracteur soit compatible avec celle de la machine (voir Annexe A).
	Brancher la prise électrique à deux pôles.
	Raccorder le connecteur hydraulique au distributeur à simple effet sur le véhicule tracteur en veillant à ce que la pression maximale de refoulement soit réglée sur 130 bar.
	Pour éviter d'endommager les pistons hydrauliques et les charnières de la porte, régler le débit de l'huile du tracteur au moyen de la bague C située sur le limiteur de débit. Le fait de visser la bague réduit le temps d'ouverture de la porte (qui doit être compris entre 2 et 3 secondes).
	Positionner le boîtier de commande sur le véhicule tracteur.