



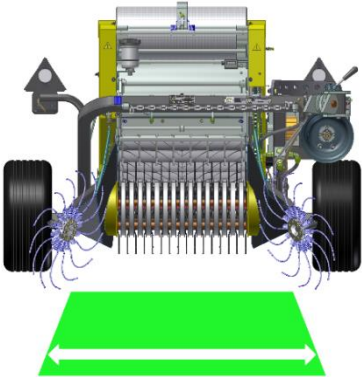



MOUNTAINPRESS 550TPL

Utilisation



ATTENTION!

Il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation et de maintenance avant d'utiliser la machine.

	Activer la prise de force de manière à ce que la vitesse de rotation de l'arbre de cardan soit égale à environ 350-380 tours par minute. Veiller à ce que la largeur de l'andain de foin ne soit pas supérieure à la largeur du pick-up. Continuer le long de l'andain en chargeant les matières au moyen de la machine, sans dépasser les 2,5 km/h. Les roues râteaux permettent de ramasser, à partir d'andains plus larges, les matières réparties.
	Au retentissement de la sonnerie, la balle est formée et prête à être liée.
	Appuyer sur la pédale de l'embrayage du tracteur en arrêtant l'avancement (tout en laissant la prise de force insérée) et, le cas échéant, (sur des terrains en pente), serrer le frein à main du tracteur.
	Appuyer sur le bouton vert pendant 3 secondes, avec la prise de force insérée, pour démarrer le processus de liage et de coupe du filet. Il est important de ne pas maintenir le bouton vert enfoncé pendant plus de trois secondes afin d'éviter toute surcharge de l'installation électrique.
	Au bout d'environ 5 secondes, le liage est terminé. Il est alors possible d'agir sur la commande du distributeur pour ouvrir la porte et décharger la balle.
	Une fois la balle déchargée, relâcher la commande du distributeur pour fermer la porte.